

MODELE ORYX[®]

Candélabre ORYX[®] *Console ORYX[®]* *Luminaire MILENIUM[®]*

Réf. 3087/I/HYDD11.

Dépôt de modèles INAPI . PVD N° 070182

Fiche technique :

* *Candélabre :*

- Disponible en hauteurs : 6 - 7 - 8 m.
- Mât en tube d'acier de Ø139 mm, Ep : 3.6 .
- Portillon en fonderie d'aluminium de : 120 x 220 mm .
- Semelle de 400 x 500 mm, Ep : 15 mm , tige d'ancrage de Ø22 mm avec écrous, rondelles et gabarit de pose .

* *Console :*

- Electro soudée en tube d'acier d'un diamètre de Ø76 mm, et d'une épaisseur de 2.2 mm avec saillie de 1170mm.

* *Traitement de surface :*

- Galvanisation à chaud, thermolaquage et coloris sur demande.

* *Luminaire modèle MILLENIUM[®] :*

• Référence: HYDD011.

• Corps: Fonderie d'aluminium injecté.

• Bloc optique: Réflecteur en tôle d'aluminium.

• Diffuseur: En verre sécurit trempé.

• Dimension: Longueur : 0.72 m.

Largeur : 0.60 m.

Hauteur : 0.30 m.

• Fixation: A vis .

• Puissance: Le luminaire est fourni avec une platine qui peut recevoir des équipements électriques d'une puissance de 150 Watt/ 250Watt/ 400Watt .

• Accès à la lampe : Facile par une vis crantée.


• Ip65 / Classe I.



Détail intérieur



Vue générale

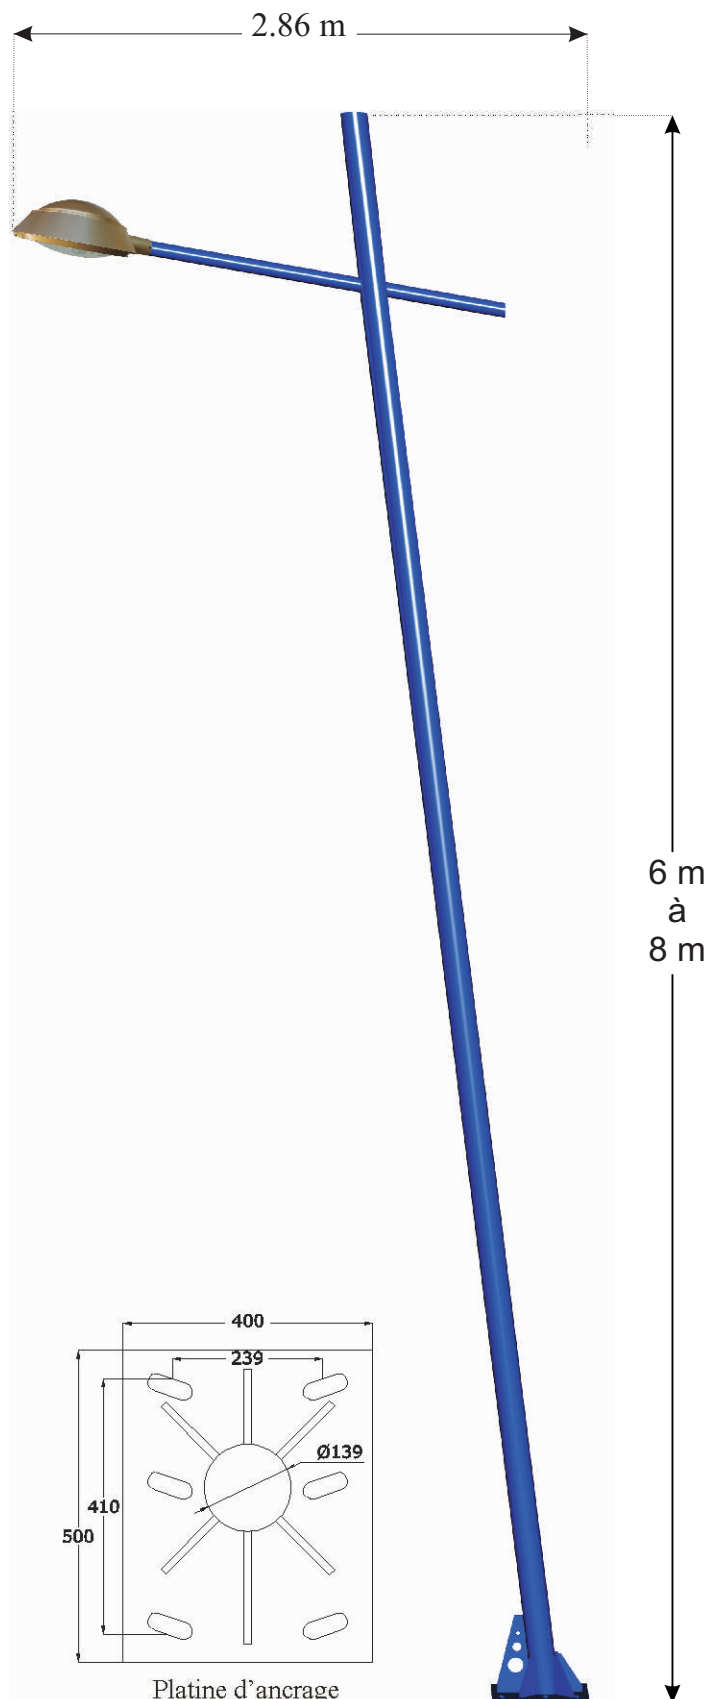

Platine d'ancrage